AUTODOC CLUB

Anleitung: **Nissan X Trail T30** Luftfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN Sunny Limousine (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Kombi (B12) 1.7 D, NISSAN Sunny Limousine (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Schrägheck (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN Sunny III Schrägheck (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Kombi (Y10) 2.0 D, NISSAN Bluebird Limousine (910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Kombi (W910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Limousine (U11) 2.0 D, (+ 219)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: LUFTFILTER – NISSAN X TRAIL T30. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

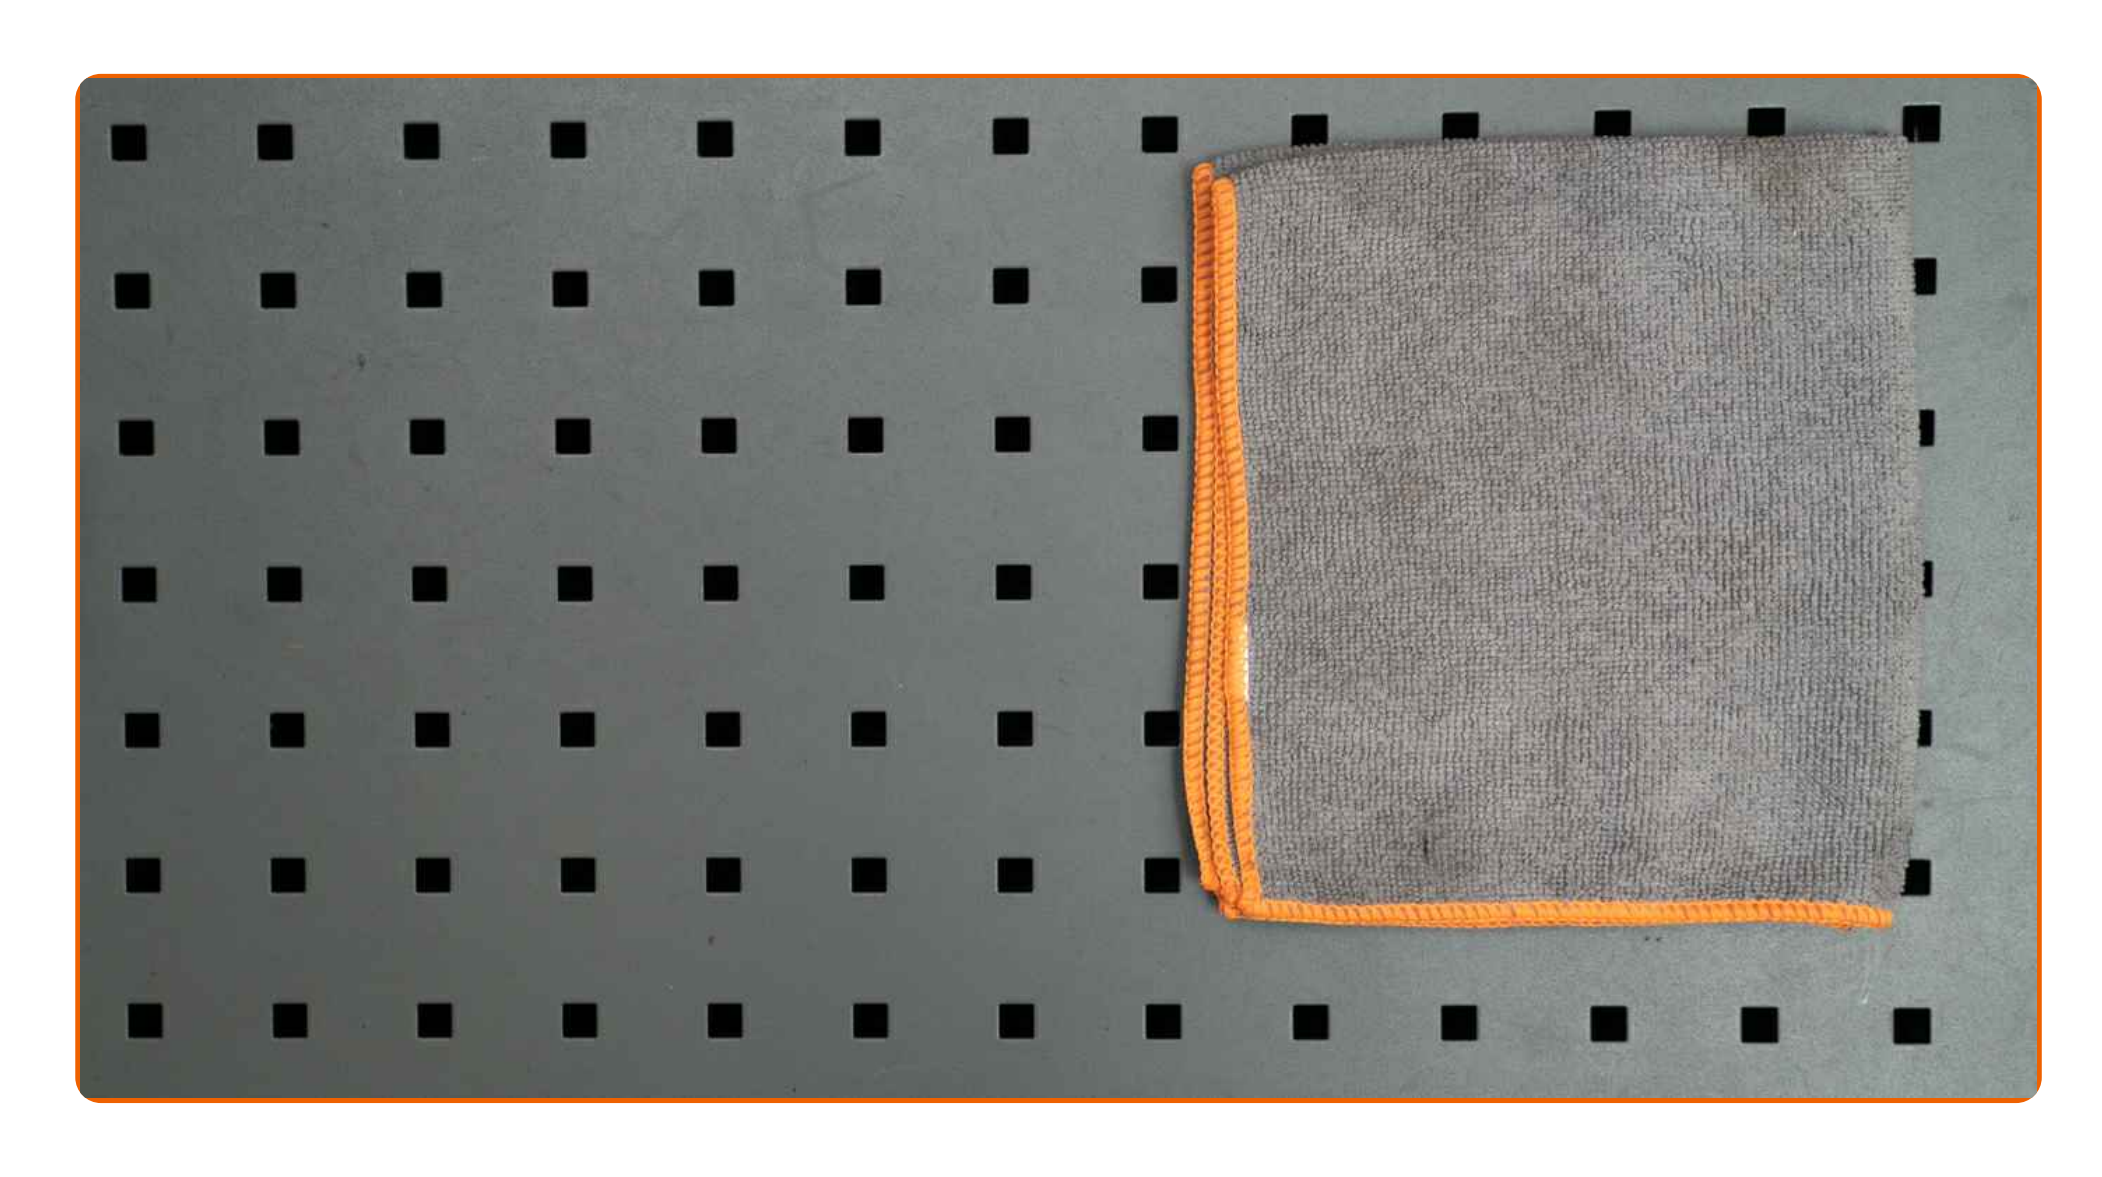

- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Luftfilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC-Experten empfehlen:


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Nissan X Trail T30 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Öffnen Sie die Haube.

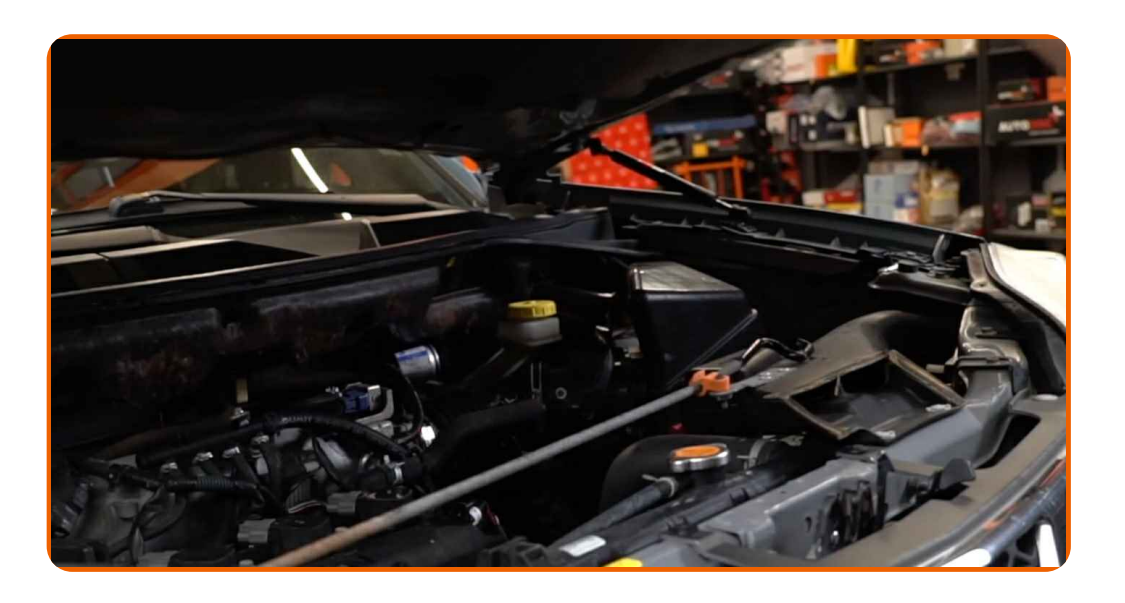

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

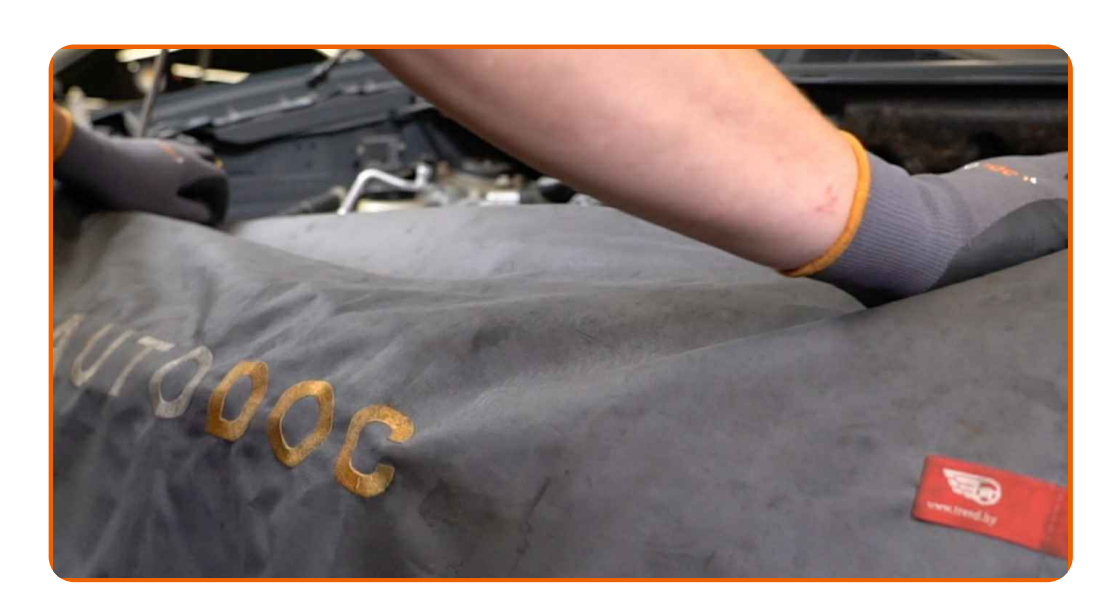


3 Lösen Sie die Befestigungsclips der Luftfilterabdeckung.

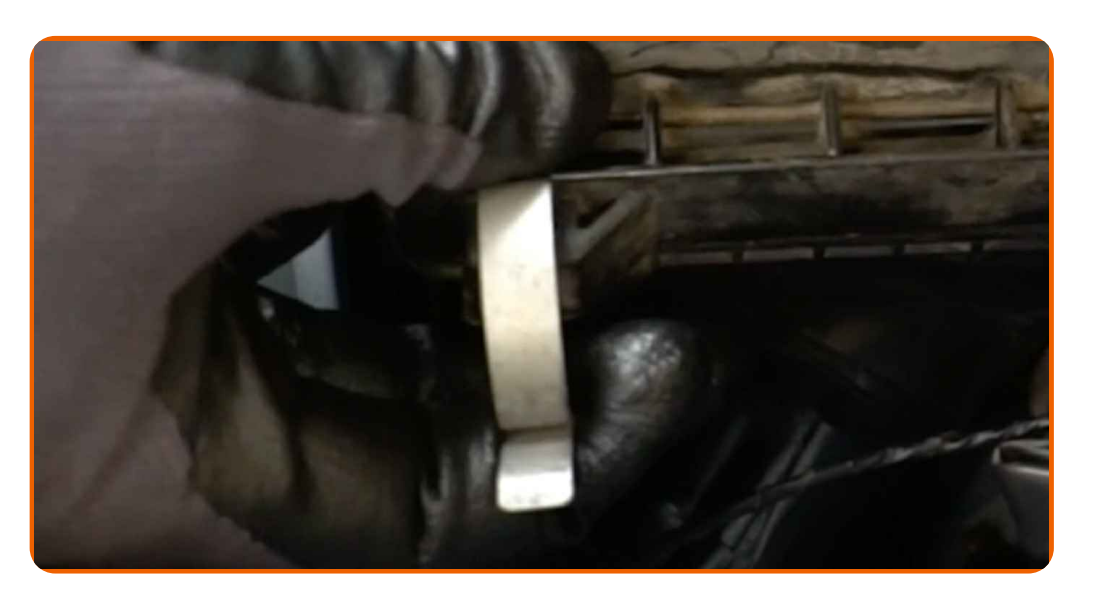





4 Heben Sie die Abdeckung des Luftfiltergehäuses leicht an.

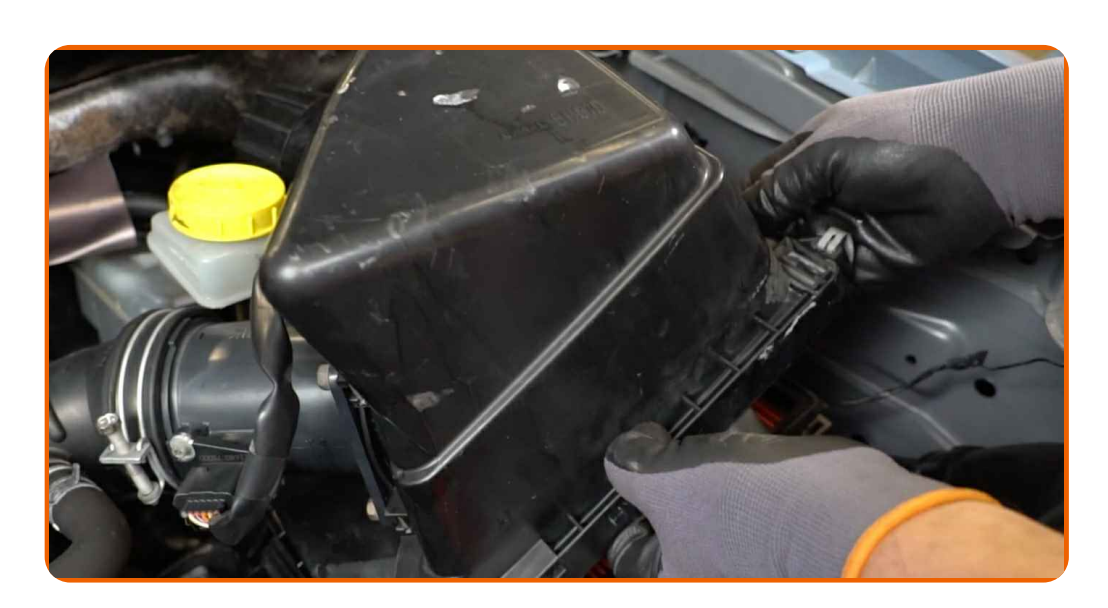


5 Entfernen Sie das Filterelement von der Luftfilterabdeckung.




6 Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.



7 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

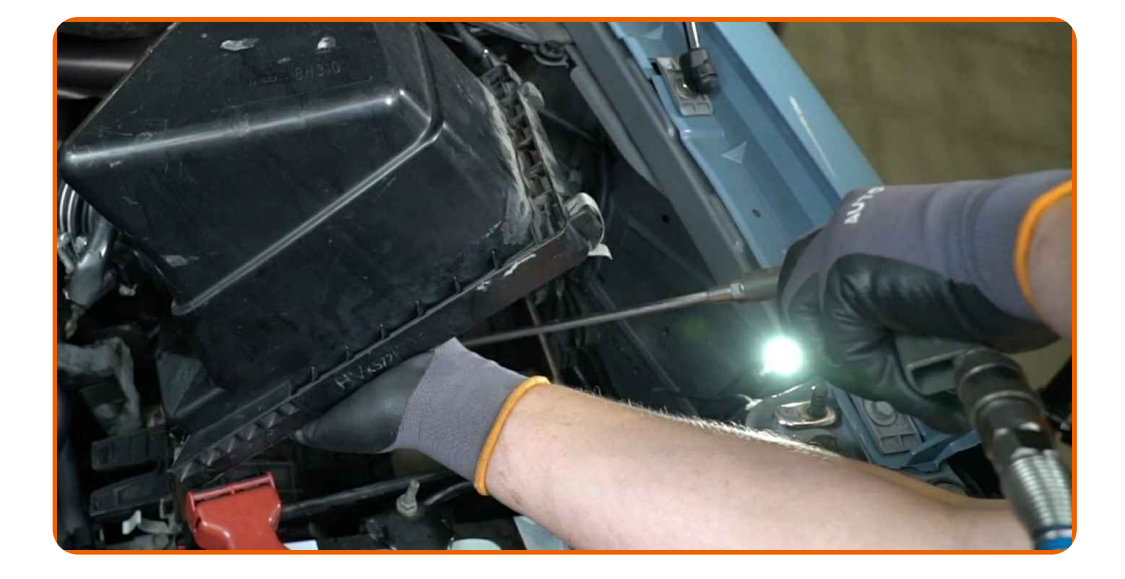

8 Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Luftansaugschlauch.

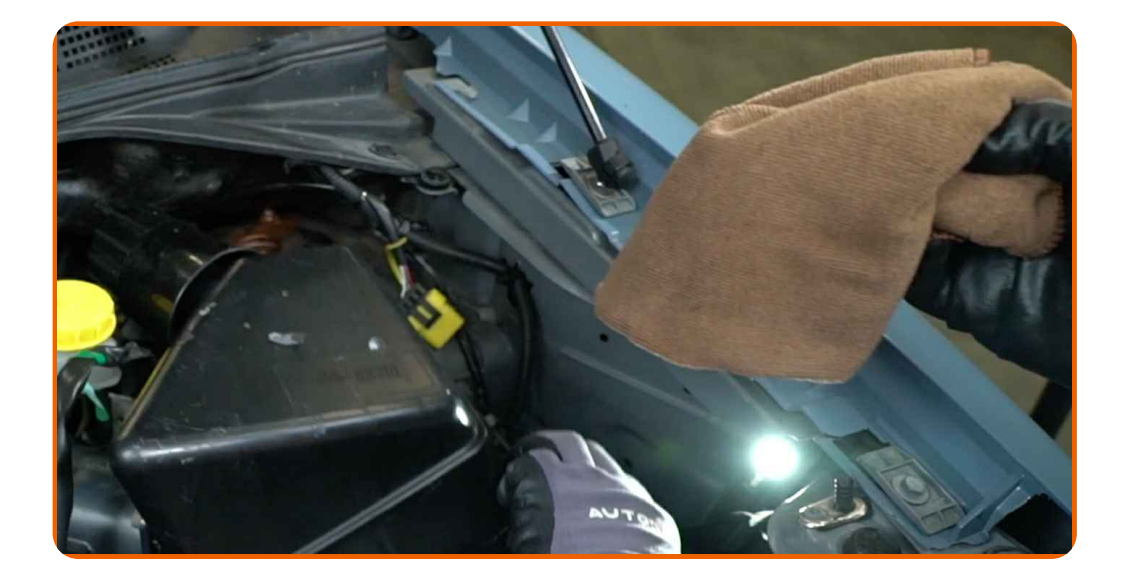








9 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

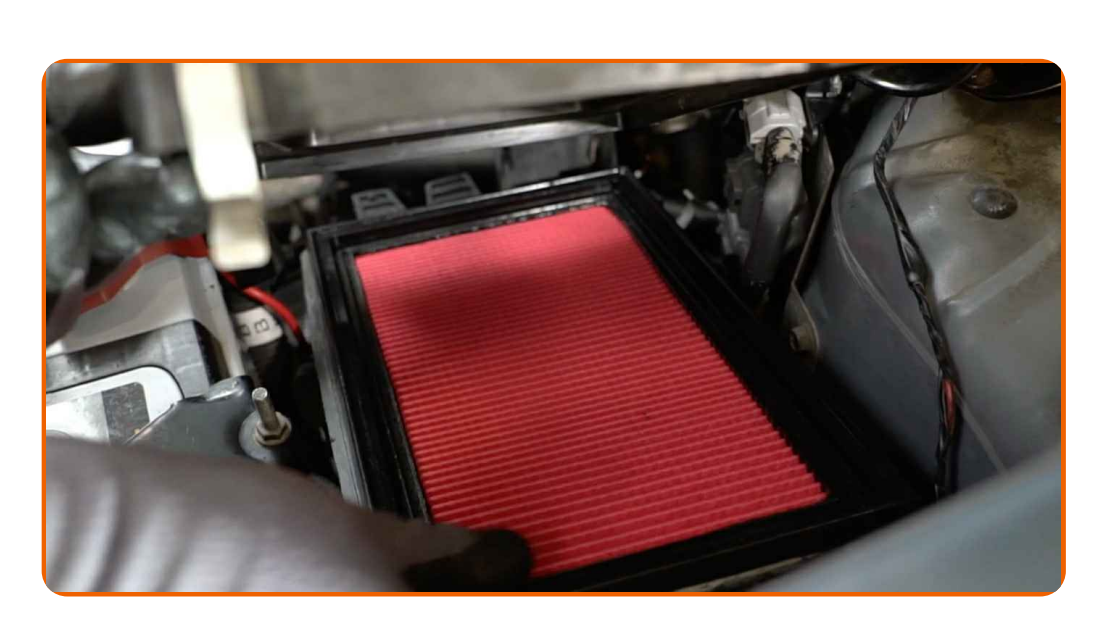

Austausch: Luftfilter – Nissan X Trail T30. Tipp:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – Nissan X Trail T30.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

10 Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.




11 Klicken Sie die Clips der Luftfilterabdeckung ein.








12 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

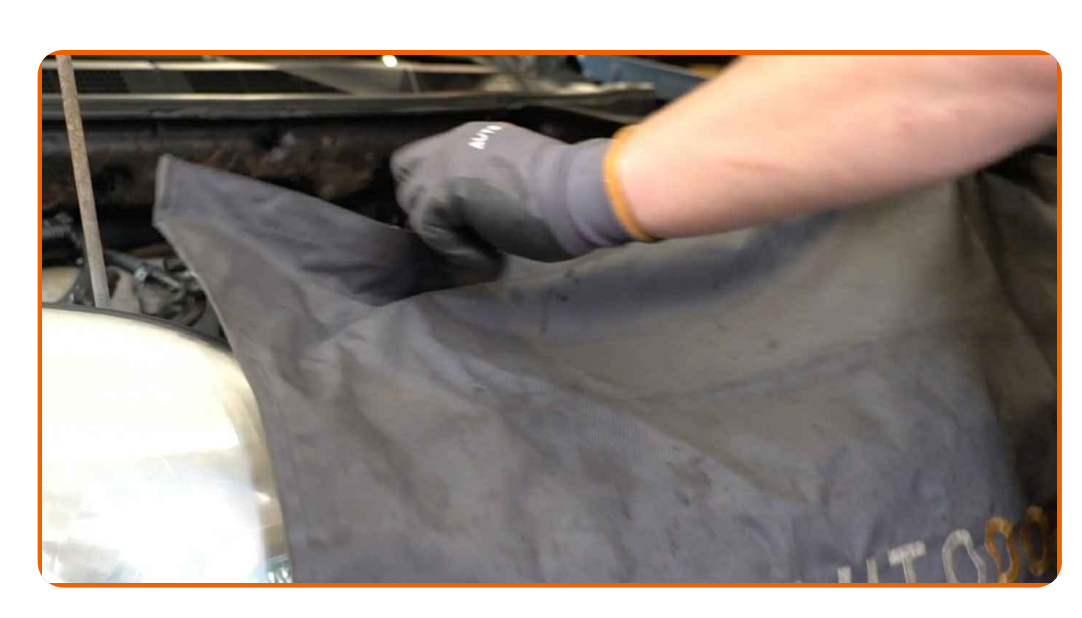

13 Schließen Sie die Haube.

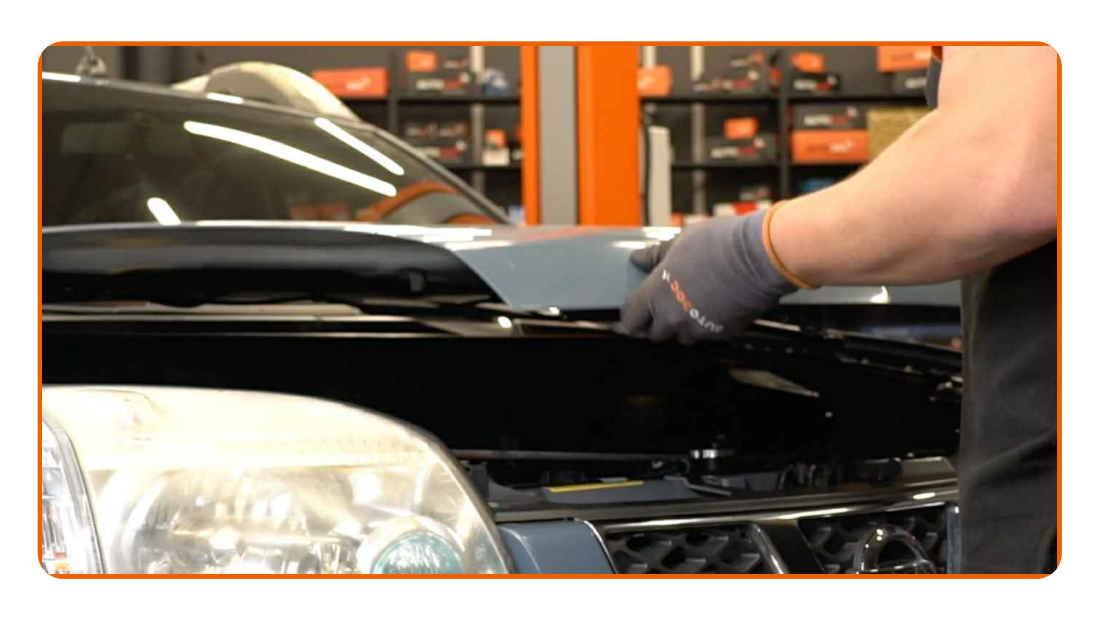

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN-AUTOS

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL



LUFTFILTER FÜR NISSAN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

LUFTFILTER FÜR NISSAN X TRAIL T30-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.